


# テーパビット

*TAPERED BIT EQUIPMENT*


# テーパロッド

*TAPERED ROD EQUIPMENT*

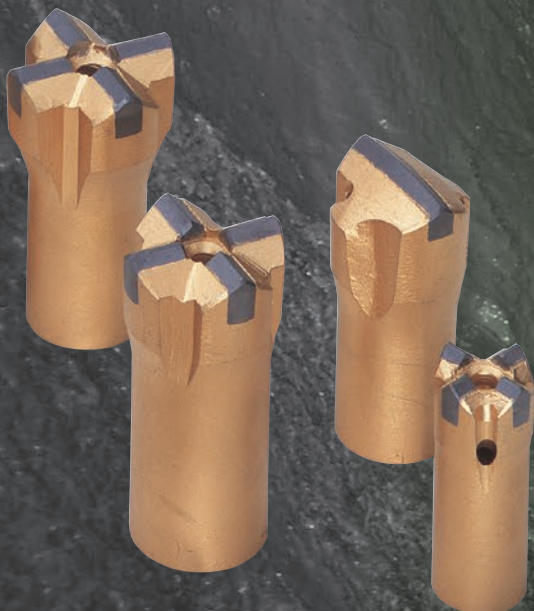

# テーパビット/テーパロッド

## 15,19,22形 シリーズ

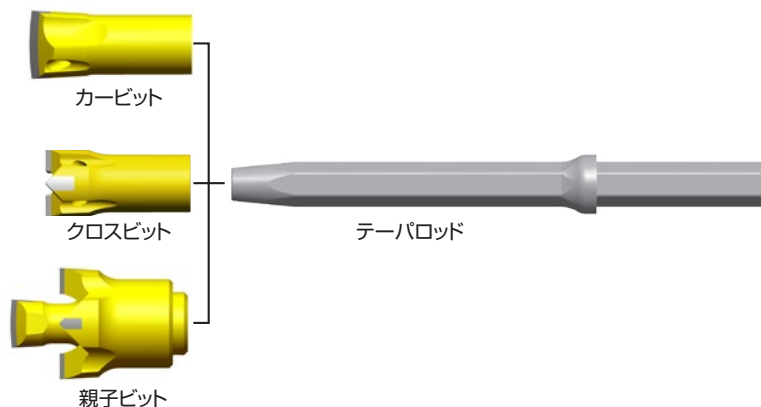

### タイプ 15 形 4° テーパーカービット



ゲージ径		ソケットサイズ (mm)	超硬サイズ W×H (mm)	チップ角 (°)	フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)				サイド	フェイス			
20	5/16"	15	6×10	105	2	-	0.3	<b>T15IG20ZZ</b>	●
22	7/8"	15	6×10	105	2	-	0.3	<b>T15IG22ZZ</b>	●

### タイプ 19 形 6° テーパーカービット



ゲージ径		ソケットサイズ (mm)	超硬サイズ W×H (mm)	チップ角 (°)	フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)				サイド	フェイス			
26	1 1/32"	19	6×10	105	2	-	0.4	<b>T19IG26AA-5</b>	●
28	1 7/64"	19	6×10	105	2	-	0.4	<b>T19IG28AA</b>	●
30	1 3/16"	19	6×10	105	2	-	0.4	<b>T19IG30AA</b>	●
32	1 1/4"	19	6×10	105	2	-	0.4	<b>T19IG32AA</b>	●

### タイプ 22 形 6° テーパーカービット



ゲージ径		ソケットサイズ (mm)	超硬サイズ W×H (mm)	チップ角 (°)	フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)				サイド	フェイス			
30	1 3/16"	22	8×10	105	2	-	0.4	<b>T22IF30AF</b>	●
32	1 1/4"	22	8×10	105	2	-	0.4	<b>T22IF32AF</b>	●
34	1 11/32"	22	8×10	105	2	-	0.5	<b>T22IF34AF</b>	●
36	1 27/64"	22	8×10	105	2	-	0.5	<b>T22IF36AF</b>	●
38	1 1/2"	22	8×10	105	2	-	0.5	<b>T22IF38AF</b>	●
40	1 37/64"	22	8×10	105	2	-	0.6	<b>T22IF40AF</b>	●
42	1 21/32"	22	8×10	105	2	-	0.6	<b>T22IF42AF</b>	●

●：標準在庫品 □：受注生産品

### タイプ 15 形 4° テーパクロスビット



ゲージ径		ソケットサイズ (mm)	超硬サイズ W×H (mm)	チップ角 (°)	フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)				サイド	フェイス			
20	51/64"	15	5×8	90	2	1	0.3	T15XC20ZZH	●
22	7/8"	15	5×8	90	2	1	0.3	T15XC22ZZH	●

### タイプ 19 形 6° テーパクロスビット



ゲージ径		ソケットサイズ (mm)	超硬サイズ W×H (mm)	チップ角 (°)	フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)				サイド	フェイス			
24	15/16"	19	5×8	90	2	1	0.4	T19XC24AZH	●
26	1 1/32"	19	5×8	90	2	1	0.4	T19XC26AZH	●

### タイプ 22 形 6° テーパクロスビット



ゲージ径		ソケットサイズ (mm)	超硬サイズ W×H (mm)	チップ角 (°)	フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)				サイド	フェイス			
28	1 7/64"	22	5×8	90	2	1	0.4	T22XF28AZH	●
30	1 3/16"	22	6×10	90	2	1	0.4	T22XF30AH	●
32	1 1/4"	22	6×10	90	2	1	0.4	T22XF32AH	●
34	1 11/32"	22	6×10	90	2	1	0.5	T22XF34AH	●
36	1 27/64"	22	6×10	90	2	1	0.5	T22XF36AH	●
38	1 1/2"	22	6×10	90	2	1	0.5	T22XF38AH	●
40	1 37/64"	22	6×10	90	2	1	0.6	T22XF40AH	●
42	1 21/32"	22	6×10	90	2	1	0.6	T22XF42AH	●
44	1 47/64"	22	6×10	90	2	1	0.6	T22XC44AK	●
46	1 13/16"	22	6×12	90	2	1	0.7	T22XC46AK	●
48	1 7/8"	22	6×12	90	2	1	0.7	T22XC48AK	●
50	2"	22	6×12	90	2	1	0.7	T22XC50AK	●
55	2 1/8"	22	6×12	90	2	1	0.8	T22XC55AK	□
60	2 3/8"	22	6×12	90	2	1	0.9	T22XC60AK	●
65	2 1/2"	22	6×12	90	2	1	1.1	T22XC65AK	●

### タイプ ST22 形鉄筋用 6° テーパクロスビット




ゲージ径		ソケットサイズ (mm)	超硬サイズ W×H (mm)	チップ角 (°)	フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)				サイド	フェイス			
28	1 7/64"	22	6×12	110	2	-	0.3	ST22XC28AZ	●
30	1 3/16"	22	6×12	110	2	-	0.4	ST22XC30AZ	●
32	1 1/4"	22	6×12	110	2	-	0.4	ST22XC32AZ	●
34	1 11/32"	22	6×12	110	2	-	0.4	ST22XC34AZ	●

# テーパビット/テーパロッド


## 22形 シリーズ

### タイプ 22形 6° テーパロッド (ショートシャンク)

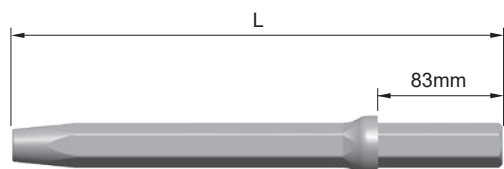

長さ (L)		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(ft/in)			
600	1'11"	2.0	TH22S06A	●
900	2'11"	2.9	TH22S09A	●
1000	3' 3"	3.2	TH22S10A	●
1200	3'11"	3.9	TH22S12A	●
1500	4'11"	4.8	TH22S15A	●
1800	5'11"	5.8	TH22S18A	●
2100	6'11"	6.7	TH22S21A	●
3000	9'10"	9.4	TH22S30A	□

### タイプ 22形 6° テーパロッド (ロングシャンク)

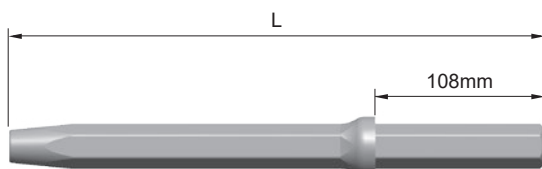

長さ (L)		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(ft/in)			
600	1'11"	1.9	TH22L06A	●
1200	3'11"	3.8	TH22L12A	●
1800	5'11"	5.7	TH22L18A	●
2100	6'11"	6.6	TH22L21A	●
2400	7'11"	7.6	TH22L24A	●
3000	9'10"	9.6	TH22L30A	●

●：標準在庫品 □：受注生産品

## WTA 親子 2 分割ビット



ゲージ径		超硬サイズ W×H (mm)	チップ角 (°)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)					
60	2 3/8"	6×12	90	0.7	<b>WTAF60K</b>	●
70	2 3/8"	6×12	90	0.8	<b>WTAF70K</b>	●




ゲージ径		ソケットサイズ (mm)	超硬サイズ (mm)	チップ角 (°)	フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)							
26	1 1/32"	22	8×12	105	2	0.5	<b>WT22TAI26AB</b>	●


## WTB 親子 2 分割ビット



ゲージ径		超硬サイズ W×H (mm)	チップ角 (°)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)					
80	3 1/4"	6×12	90	1.1	<b>WTBS80K</b>	●
90	3 1/2"	6×12	90	1.6	<b>WTBS90K</b>	●
100	3 15/16"	6×12	90	2.1	<b>WTBS100K</b>	●



ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス			
90	3 1/2"	8×11	8×10	1.7	<b>WTBP90R15</b>	●
102	4"	8×11	8×10	2.3	<b>WTBP102R15</b>	●




ゲージ径		ソケットサイズ (mm)	超硬サイズ W×H (mm)	チップ角 (°)	フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)							
38	1 1/2"	22	6×12	90	2	1.2	<b>WT22TBC38AK</b>	●

## WTC 親子 2 分割ビット



ゲージ径		超硬サイズ W×H (mm)	チップ角 (°)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)					
120	4 3/4"	6×12	90	3.0	<b>WTCS120K</b>	●



ゲージ径		ソケットサイズ (mm)	超硬サイズ (mm)	チップ角 (°)	フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)							
42	1 21/32"	22	6×12	90	2	1.6	<b>WT22TCC42AK</b>	●

# ROCK TOOLS

## 建設工具

テーパビット  
テーパロッド

