


工業用Oリング

JIS B 2401-1, AS568, Sサイズ, JASO F404など各標準品です。また同サイズの特種材料, カラー材料, 規格外サイズのつなぎOリングも準備しています。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール		○	
ロッドシール		○	
回転(揺動・らせん動)		○	
固定		○	○

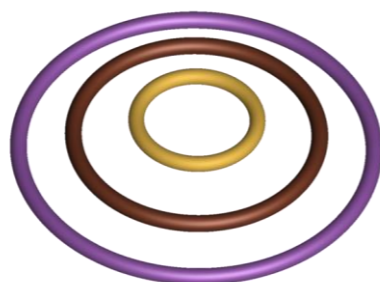

空気圧用ピストン, ロッド併用Uパッキン

ピストン用, ロッド用いずれでも使用可能です。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール			○
ロッドシール			○
回転(揺動・らせん動)			
固定			



JIS B 2401-2適用U(Y)パッキン

Oリング(Pサイズ)溝互換のUパッキンです。小断面で低摩擦性を有しています。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール			○
ロッドシール			○
回転(揺動・らせん動)			
固定			



JFPS2004B系列溝適用ピストンシール

低摩擦性を有した単一形コンパクトパッキンです。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール			○
ロッドシール			
回転(揺動・らせん動)			
固定			



JFPS2004ロッドシール溝適用ロッドシール

ロッドワイパ兼用のため, ロッドシールとダストの侵入防止が単体で可能です。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール			
ロッドシール			○
回転(揺動・らせん動)			
固定			



無潤滑パッキン

しゅう動面にPTFEリングを配した耐摩耗・低摩擦シールです。小断面なので機器のコンパクト化が可能です。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール			○
ロッドシール			○
回転(揺動・らせん動)			
固定			



ロッドワイパ

ダスト, 異物, 水, 油分に対して, 良好な耐摩耗性を有しています。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール			
ロッドシール		○	○
回転(揺動・らせん動)			
固定			



JFPS2003溝適用Uパッキン

比較的断面が大きくグリース保持性が良好なため, 耐久性が向上します。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール			○
ロッドシール			○
回転(揺動・らせん動)			
固定			



JFPS2004A系列溝適用Xリング

X形状効果により, Oリングより耐摩耗・低摩擦性に優れています。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール			○
ロッドシール			○
回転(揺動・らせん動)			○
固定			



スクレーパ

ロッドに強固に付着したダストの除去が可能です。偏心追随性が良好です。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール			
ロッドシール		○	○
回転(揺動・らせん動)			
固定			



クッションシール

セルフシール機能を有したクッションシールです。逆止弁が不要となります。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール			
ロッドシール			○
回転(揺動・らせん動)			
固定			



デンプルシート

汎用平ゴムシートに比べ, 低締め付け力で密封性が得られます。用途の応じ切り抜いてご使用いただけます。

用途

動作	用途	油圧	空気圧
ピストンシール			
ロッドシール			
回転(揺動・らせん動)			
固定			○

