

OTHER ROCK TOOLS


その他工具

二重管用工具

リングビット(クロスタイプ)

2K 95 - 102 V2


				チップ形式 : (V2: ルーフタイプ)
			ゲージ径 (mm)	
		パイプ外径 (mm)		
		リングビット		
		ネジの条数 (2: 2 条ネジ)		



リングビット(ボタンタイプ)

2K 95 PH 102 B6


				チップ形式 (B: パリスティックタイプ, W: ダブルコニカルタイプ)
			ゲージ径 (mm)	
		刃先形状 : (P: ボタンタイプ / H: 肉盛品)		
		パイプ外径 (mm)		
		リングビット		
		ネジの条数 (2: 2 条ネジ)		



インナービット

ME 56 C 64 L

				チップ形式 (L: ルーフタイプ, R: ラウンドタイプ, SA: スパイクタイプ, W: ダブルコニカルタイプ)
			ゲージ径 (mm)	
		刃先形状 (C: クロスタイプ, P: ボタンタイプ)		
		パイプ外径 (mm)		
		インナービット		

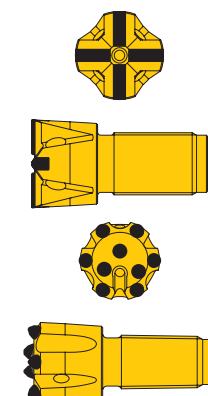


リングビットとインナービットとの組合せ

リングビット		インナービット
2K95-102V2		ME56C64L
2K95PH102B6	+	ME56P64SA12
2K95PH102W7		ME56P64W11A
2K118-125V2		ME73C80P
2K118PH125B6	+	ME73P80SA15
2K118PH125W7		ME73P80W11A
2K132-137V2		ME73C101P
2K132PH140B6	+	ME73P101SA21
2K132PH140W7		ME73P101W21


リングビット

クロスタイプ



ゲージ径		適用 ケーシング (mm)	超硬サイズ W × H (mm)	フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)			サイド	フェイス			
102	4"	95	10×19	-	-	2.9	2K95-102V2	●
125	5"	118	10×19	-	-	4.7	2K118-125V2	●
137	5 25/64"	132	10×19	-	-	5.6	2K132-137V2	●


ボタンタイプ



ゲージ径		適用 ケーシング (mm)	チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)		ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
102	4"	95	10×11	4×10	-	-	2.9	2K95PH102B6	●
102	4"	95	10×11	4×10	-	-	2.9	2K95PH102W7	●
125	5"	118	12×12	6×10	-	-	4.7	2K118PH125B6	●
125	5"	118	12×12	6×10	-	-	4.7	2K118PH125W7	●
142	5 19/32"	132	12×11	6×10	-	-	5.6	2K132PH140B6	●
142	5 19/32"	132	12×11	6×10	-	-	5.6	2K132PH140W7	●


インナービット

クロスタイプ



ゲージ径		適用 ケーシング (mm)	超硬サイズ W × H (mm)	フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)			サイド	フェイス			
64	2 1/2"	56	10×15	4	1	2.1	ME56C64L	●
80	3 5/32"	73	11×16	4	1	2.7	ME73C80P	●
101	3 31/32"	73	11×16	4	1	3.5	ME73C101P	□

ボタンタイプ






ゲージ径		適用 ケーシング (mm)	チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)		ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
64	2 1/2"	56	5×10	3×10	1	1	1.8	ME56P64SA12	●
64	2 1/2"	56	5×10	3×10	1	1	1.8	ME56P64W11A	●
80	3 5/32"	73	5×12	5×11	2	1	2.6	ME73P80SA15	●
80	3 5/32"	73	5×12	5×11	2	1	2.6	ME73P80W11A	●
101	3 31/32"	73	8×12	6×12	2	2	3.3	ME73P101SA21	●
101	3 31/32"	73	8×12	6×12	2	2	3.3	ME73P101W21	●

●：標準在庫品 □：受注生産品

アースオーガー用ビット

着脱式

MAタイプホルダ

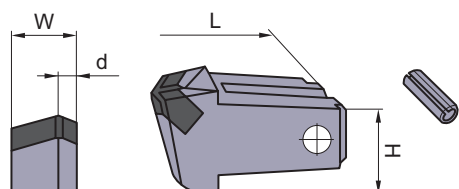
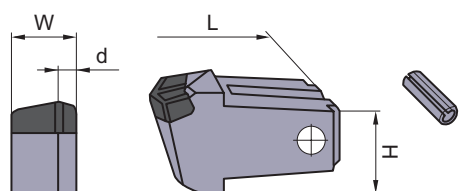
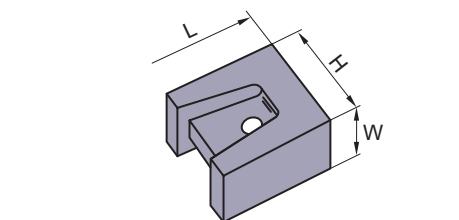


シャンク寸法 (mm)			備考 *2	形状コード *1
H (高さ)	W (幅)	L (長さ)		
96	41	100	スプリングピン止め	MA-KHLD41

シャンク寸法 (mm)			備考 *2		形状コード *1
H (高さ)	W (幅)	L (長さ)	左回転	右回転	
70	43	128	内刃	外刃	MA-KHD43HR
70	43	128	外刃	内刃	MA-KHD43HL
70	43	128	内刃	外刃	MA-KHA43HR
70	43	128	外刃	内刃	MA-KHA43HL
70	43	128	センター刃	センター刃	MA-KHC43HC

シャンク寸法 (mm)			備考 *2		形状コード *1
H (高さ)	W (幅)	L (長さ)	左回転	右回転	
70	43	128	内刃	外刃	MA-KHA43SR
70	43	128	外刃	内刃	MA-KHA43SL
70	43	128	センター刃	センター刃	MA-KHC43SC

SAタイプホルダ

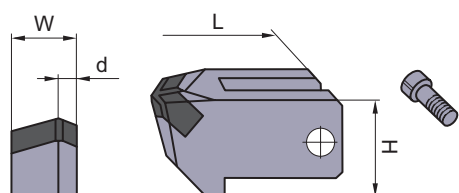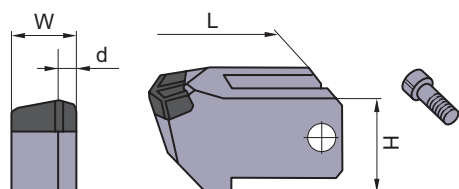

シャンク寸法 (mm)			備考 *2	形状コード *1
H (高さ)	W (幅)	L (長さ)		
110	40	95	ボルト止め	SA-KHLD40

シャンク寸法 (mm)			備考 *2		形状コード *1
H (高さ)	W (幅)	L (長さ)	左回転	右回転	
72	40	121	-	外刃	SA-KHB40HR-L
72	40	121	-	内刃	SA-KHB40HL-R
72	40	117	-	センター刃	SA-KHC40HC-L
72	40	121	内刃	-	SA-KHB40HR-R
72	40	121	外刃	-	SA-KHB40HL-L
72	40	117	センター刃	-	SA-KHC40HC-R

シャンク寸法 (mm)			備考 *2		形状コード *1
H (高さ)	W (幅)	L (長さ)	左回転	右回転	
72	40	121	-	外刃	SA-KHB40SR-L
72	40	121	-	内刃	SA-KHB40SL-R
72	40	121	内刃	-	SA-KHB40SR-R
72	40	121	外刃	-	SA-KHB40SL-L

*1 KH○43 (形状コード) について、○は、dの幅によってA-Dのいずれかで示します。


A : d=5.5mm, B : d=7.0mm, C : dはセンター、D : d=11.0mm

*2 ボルトの締め付けは、ケーシングの外周側とします。(回転については、空中から見た回転方向を示す。)

注) その他の形状も、ご要望に応じ製作いたします。


溶接式

TAF/TBFタイプ

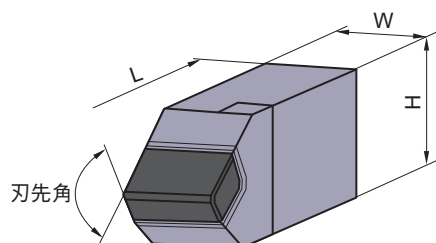


シャンク寸法 (mm)			刃先角度 (°)	形状コード
H (高さ)	W (幅)	L (長さ)		
70	40	180	70	TAF40HC
70	50	220	70	TAF50HC
70	50	220	75	TBF50HC
70	60	220	75	TBF60HC
70	70	220	75	TBF70HC

TCM-HCタイプ

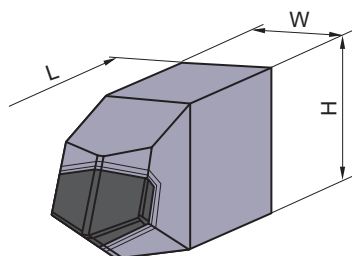


シャンク寸法 (mm)			刃先角度 (°)	形状コード
H (高さ)	W (幅)	L (長さ)		
75	40	180	-	TCM40HC
80	50	220	-	TCM50HC
85	60	220	-	TCM60HC
95	70	225	-	TCM70HC
105	80	245	-	TCM80HC

TCM-SCタイプ

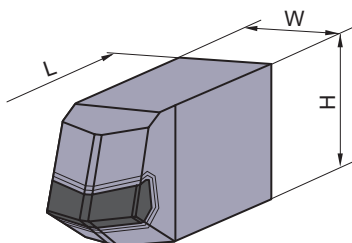


シャンク寸法 (mm)			刃先角度 (°)	形状コード
H (高さ)	W (幅)	L (長さ)		
75	50	220	-	TCM50SC
85	60	220	-	TCM60SC
95	70	220	-	TCM70SC

アースオーガーの推奨刃先形状

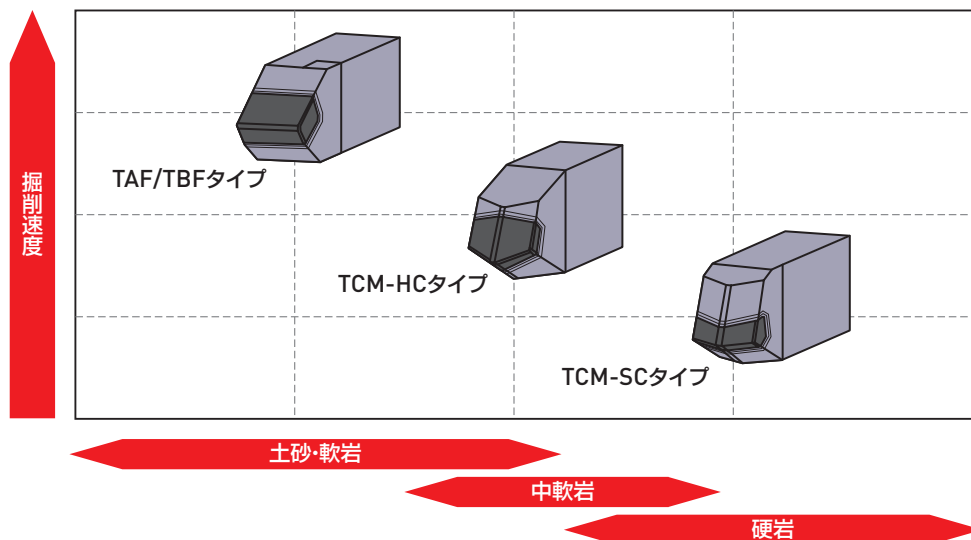


アクセサリ

研磨ピン




寸法 (mm)		形状コード	在庫
D1	D2		
8	8	DB8-8A	●
9	8	DB9-8A	●
10	8	DB10-8A	●
11	8	DB11-8A	●
12	8	DB12-8A	●
14	8	DB14-8A	●
16	8	DB16-8A	●
20	8	DB20-8A	●

ダイヤモンドホイール

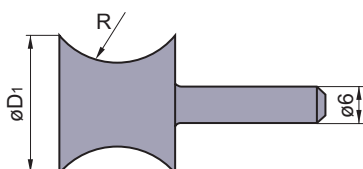


寸法 (mm)		形状コード	在庫
R	D1		
5	12	DT-8	□
6	14	DT-10	□
7	16	DT-12	●
8	18	DT-14	●
9	20	DT-16	□
10.5	23	DT-19	□

研磨用テンプレート(ボタンタイプ)



形状コード
BTG-1

研磨用テンプレート(クロスタイプ)



形状コード
CTG-1

●：標準在庫品 □：受注生産品